

产品规格书

DK-45-XX-LENS-YI 系列



目录

目录	2
产品编号说明	3
基本信息	4
图片光学参数	5-6
结构参数	7-9
包装信息	10



产品编号说明

DK - 64 - GSZ - H20 - XU

D1 D2 D3 D4 D5

D1: 公司代码 (DARKOO)

D2: 产品直径尺寸

D3: 产品类别(防眩罩)

D4: 产品高度尺寸

D5: 系列名称(旭系列)

DK - 45 - XX- LENS -YI

D1 D2 D3 D4 D5

D1: 公司代码 (DARKOO)

D2: 产品直径尺寸

D3: 产品角度/类型 (如: 17°、24°、36°、60°)

D4: 产品类别(透镜)

D5: 系列名称(翼系列)

DK - 45 - ZJ - YI - Zhaga

D1 D2 D3 D4 D5

D1: 公司代码 (DARKOO)

D2: 产品直径尺寸

D3: 产品类别(透镜支架)

D4: 系列名称(翼系列)

D5: Zhaga 标准

DK - 35 - XX - ZJ - Zhaga

D1 D2 D3 D4 D5

D1: 公司代码 (DARKOO)

D2: 产品直径尺寸

D3: 匹配光源基板尺寸(如: 1313、1515、1304)

D4: 产品类别(光源支架)

D5: Zhaga 标准



基本信息

❖ 特征

- 角度齐全
- Zhaga 标准
- 装配更通用
- 兼容双色温
- 扩展性更强

❖ 照明应用

- 射灯

❖ 材质信息

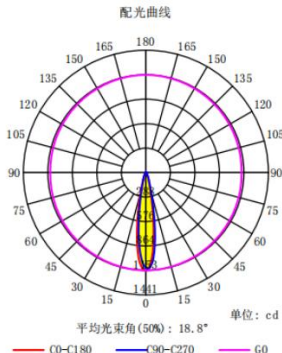
- 防眩罩材料：PC 透镜材料：PMMA 支架材料：PC
- 工作温度范围：PMMA -40°C~+90°C、PC-35°C~+120°C
- 存储温度范围：0°C~40°C，湿度：30%~95%

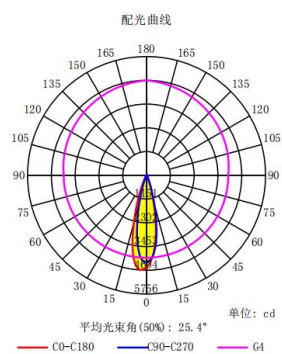
❖ 应用指南

- 如果必须清洗产品请用少量水和柔软的布（无尘纸）擦拭。
- 禁止用工业溶剂清洗产品，例如酒精。
- 产品具有导光和聚光功能，由光学材料制成，污染后可直接影响其功能。在使用前请勿打开包装，预防灰尘等污染。
- 避免阳光直射和其他带有紫外线的射线照射，易产生老化、变色、裂变等不良效果。
- 安装产品时请戴手套，产品表面的磨损会影响出光效果。
- 禁止用酸性或碱性溶剂接触产品，易产生化学反应。



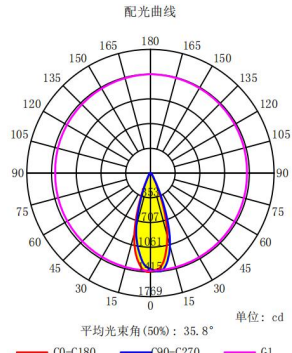
图片光学参数

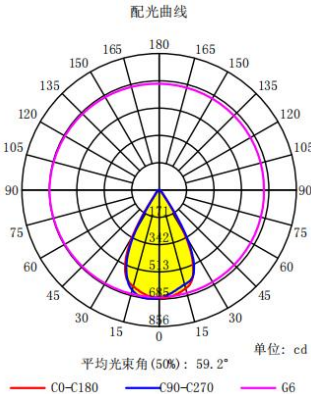

图片	产品型号	半光强角	测试光源
	DK-45-17-LENS-Yi	18.8°	TOYONIA 東洋:Y3C-H
	配光曲线  单位: cd 平均光束角 (50%): 18.8° — C0-C180 — C90-C270 — G0		
	配光曲线		

图片	产品型号	半光强角	测试光源
	DK-45-24-LENS-Yi	25.4°	TOYONIA 東洋:Y3C-H
	配光曲线  单位: cd 平均光束角 (50%): 25.4° — C0-C180 — C90-C270 — G4		
	配光曲线		



图片光学参数

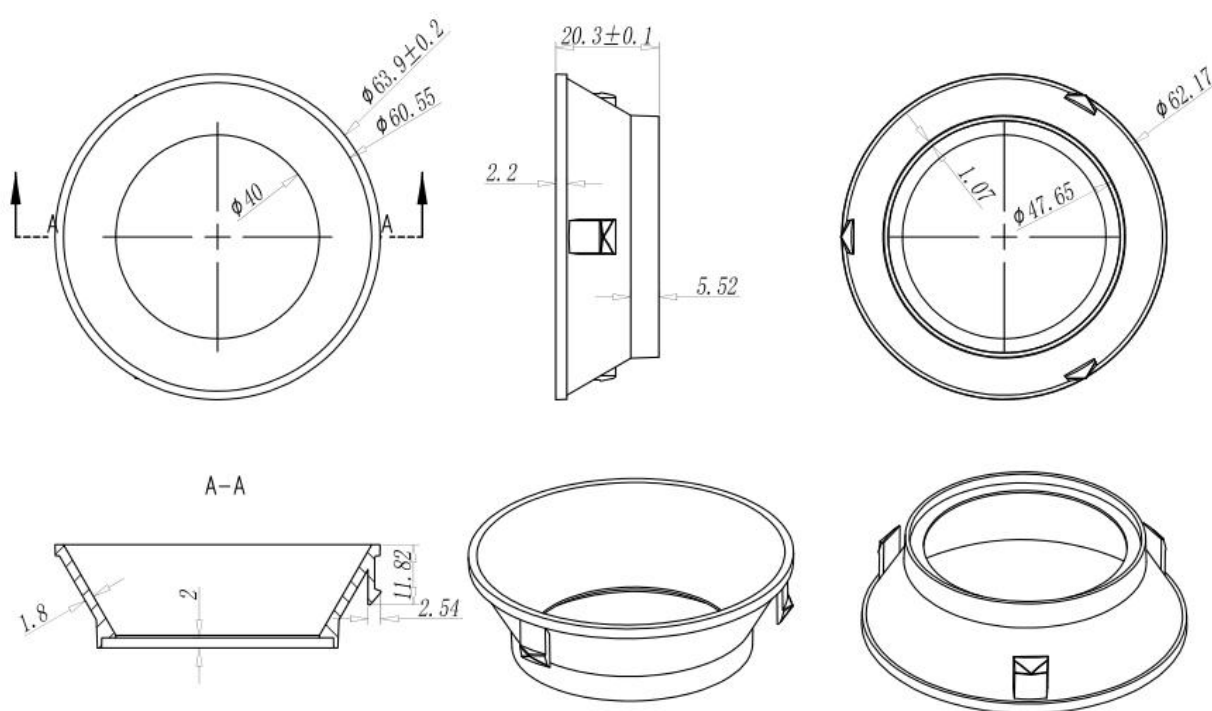
图片	产品型号	半光强角	测试光源
	DK-45-36-LENS-Yi	36°	TOYONIA 東洋:Y3C-H
	 配光曲线		
	配光曲线		

图片	产品型号	半光强角	测试光源
	DK-45-60-LENS-Yi	59.2°	TOYONIA 東洋:Y3C-H
	 配光曲线		
	配光曲线		

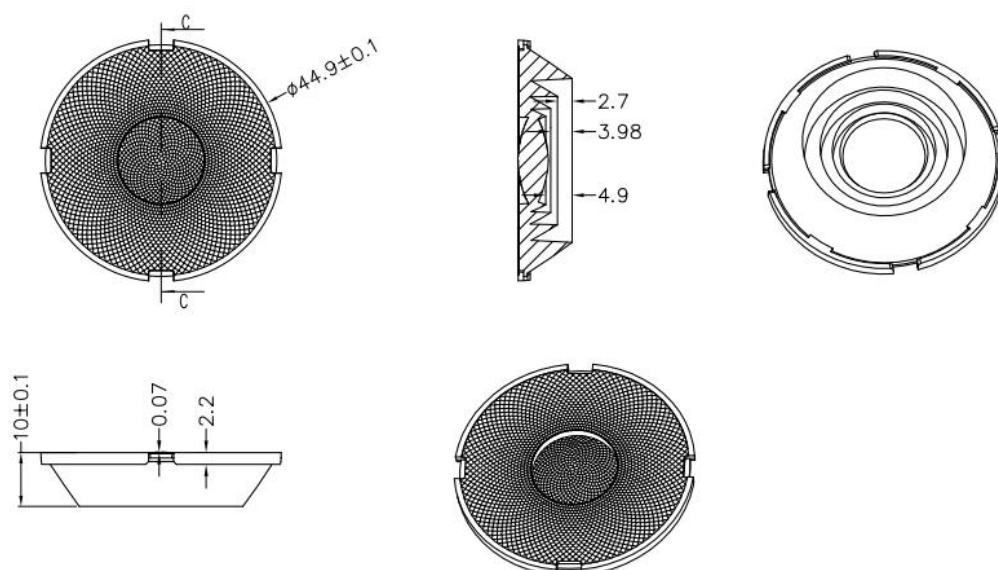


结构参数

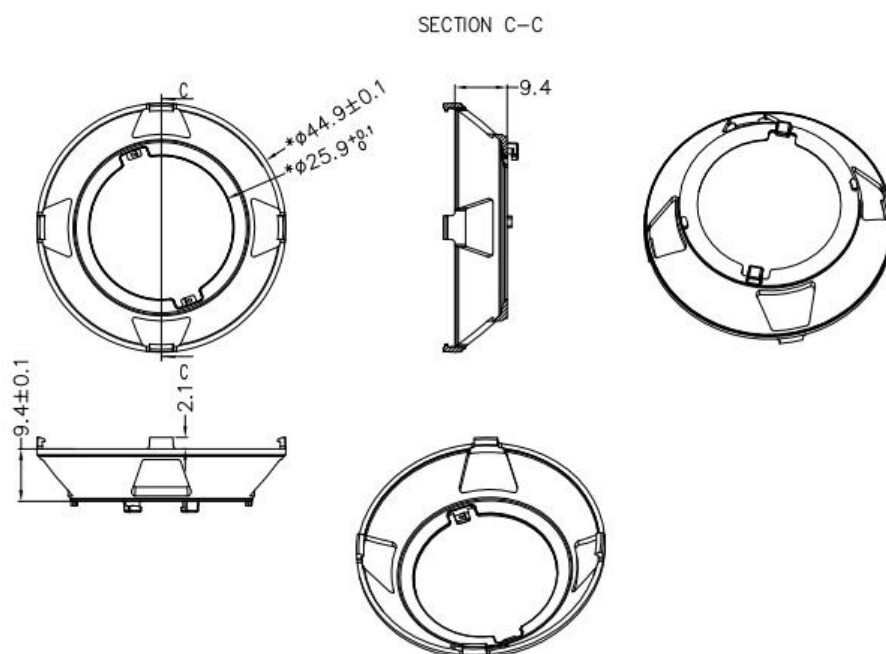
- 1、安装固定方式：锁螺丝
- 2、防眩罩尺寸



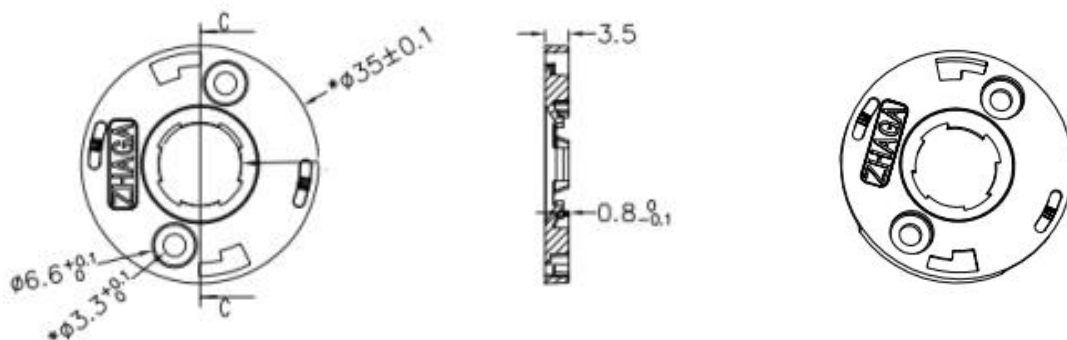
3、透镜尺寸



4、透镜支架尺寸



5、透镜光源尺寸



6、装配指示



包装信息

产品型号	包材名称	包材规格	数量
DK-45-XX-LENS-Yi	中纸盒	320*245*115MM	300PCS
	纸箱	510*330*255MM	1200PCS
DK-45-ZJ-Yi-Zhaga	胶袋	300*350MM	500PCS
	纸箱	510*330*255MM	3000PCS
DK-35-XX-ZJ-Zhaga	胶袋	300*350MM	500PCS
	纸箱	510*330*255MM	6000PCS

